

DAFO RÄDDNINGSTEGE

Dokument Stegedafo/i/050116

Flik 10

Dafo räddningsstege är en stadig och stark stege för utrymning. Stegen är närmast avsedd för villor, radhus och mindre flervåningshus upp till 6 meters fönsterhöjd.

Stegens dragspelskonstruktion gör att den tar mycket liten plats i hopfällt läge samtidigt som den i utfällt läge är mycket stadig och kan jämföras med en konventionell stege. Den har också ett stag som gör att fotstegen kommer på ett par decimeters distans från väggen vilket underlättar klättring.

Lätt och stadig aluminiumstege

Stegen är tillverkad i härdad lättmetall vilket gör den både lätt och stadig. Stegpinnarna är utförda i halkskyddad och räfflad aluminiumprofil.

Stegen finns i fyra längder från 2,9 till 5,0 meter.

Upphängningsanordningar är tillverkade i stål. Krokarna finns i fem storlekar för olika djupa fönsterkarmar.


Normalt används krok 340 mm. Som alternativ finns även en väggkrok som skruvas fast på utsidan av fasaden.

Upphängningsanordningen beställs separat.

Enkel att använda

Häng upp stegen med hjälp av upphängningskrokarna över fönsterkarm eller balkongräcke. Håll stadigt i krokarna och låt stegen falla ut.

I utfällt läge är stegen helt stabil och lika stadig som en konventionell stege. Jämfört med en repstege är stegen säkrare och mer lättanvänd.

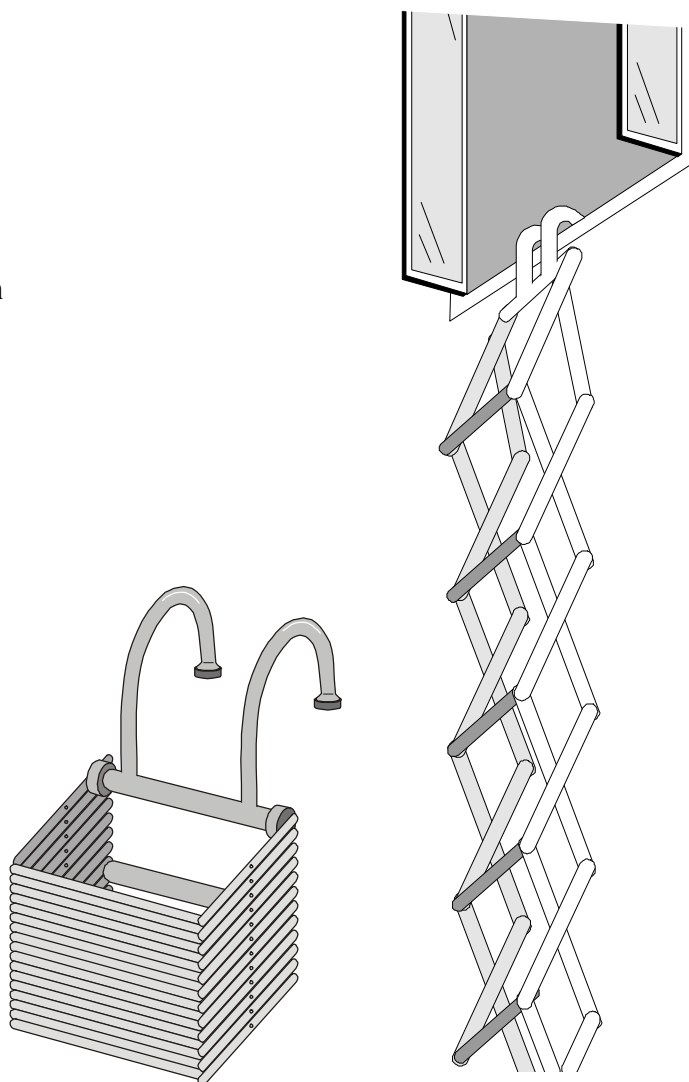

Tekniska data

Material i stege	Stege aluminium
Material i upphängningskrok	Stål
Stegavstånd	30 cm
Stegbredd	34 cm

Steglängder

Längd	Vikt	Mått hopfällt l x b x h	Art.nr
2,9 m	6,8 kg	36 x 33 x 30 cm	16-8420-29
3,8 m	9,2 kg	36 x 33 x 40 cm	16-8420-38
4,4 m	10,6kg	36 x 33 x 46 cm	16-8420-44
5,0 m	12,0 kg	36 x 33 x 52 cm	16-8420-50

Andra längder upp till 6 meter kan levereras på begäran.

Upphängningsanordningar

Typ	Lämplig för	Art.nr
Krok 135 mm	Balkongräcke	16-8420-82
Krok 270 mm	Smal fönsteröppning och fönsternisch	16-8420-84
Krok 340 mm	Normal fönsteröppning och fönsternisch	16-8420-86
Krok 410 mm	Djup fönsteröppning och fönsternisch	16-8420-88
Krok 500 mm	Djup fönsteröppning och fönsternisch	16-8420-90
Väggkrok	Skrivas fast på vägg	16-8420-80